



OSAZENÍ ČOV AQUATEC AT6/AT6 PLUS včetně základního nástavce ZN (500 mm) zvýšeného o 600 mm a žebor pro obetonování

Při použití nástavce 600 mm a vyššího, je zapotřebí nádrž ČOV obetonovat i v případě, že v místě instalace není výskyt spodní vody.


Půdorys

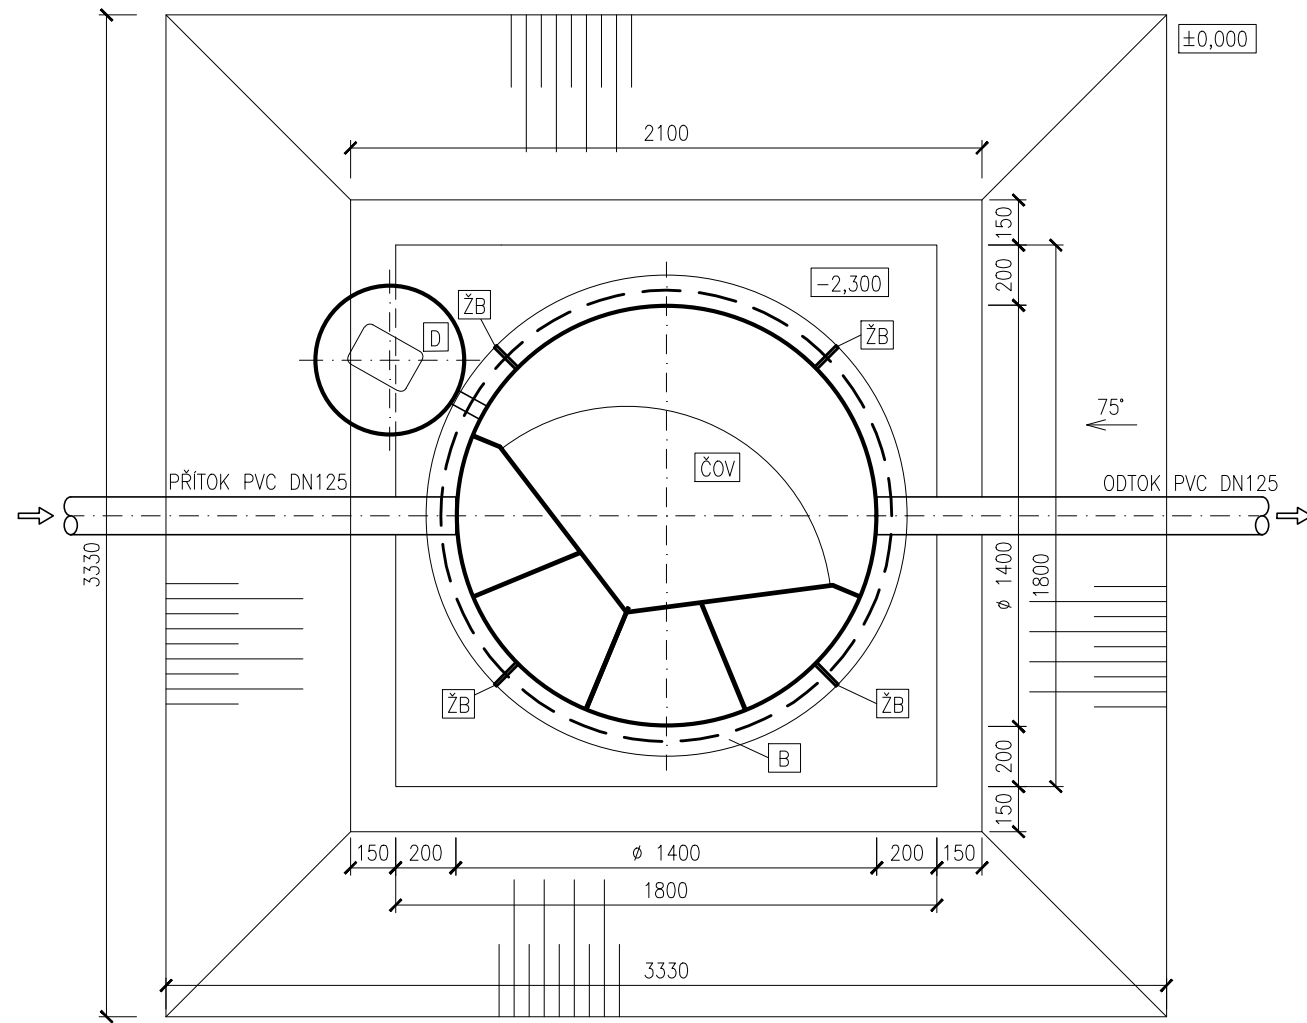

Řez

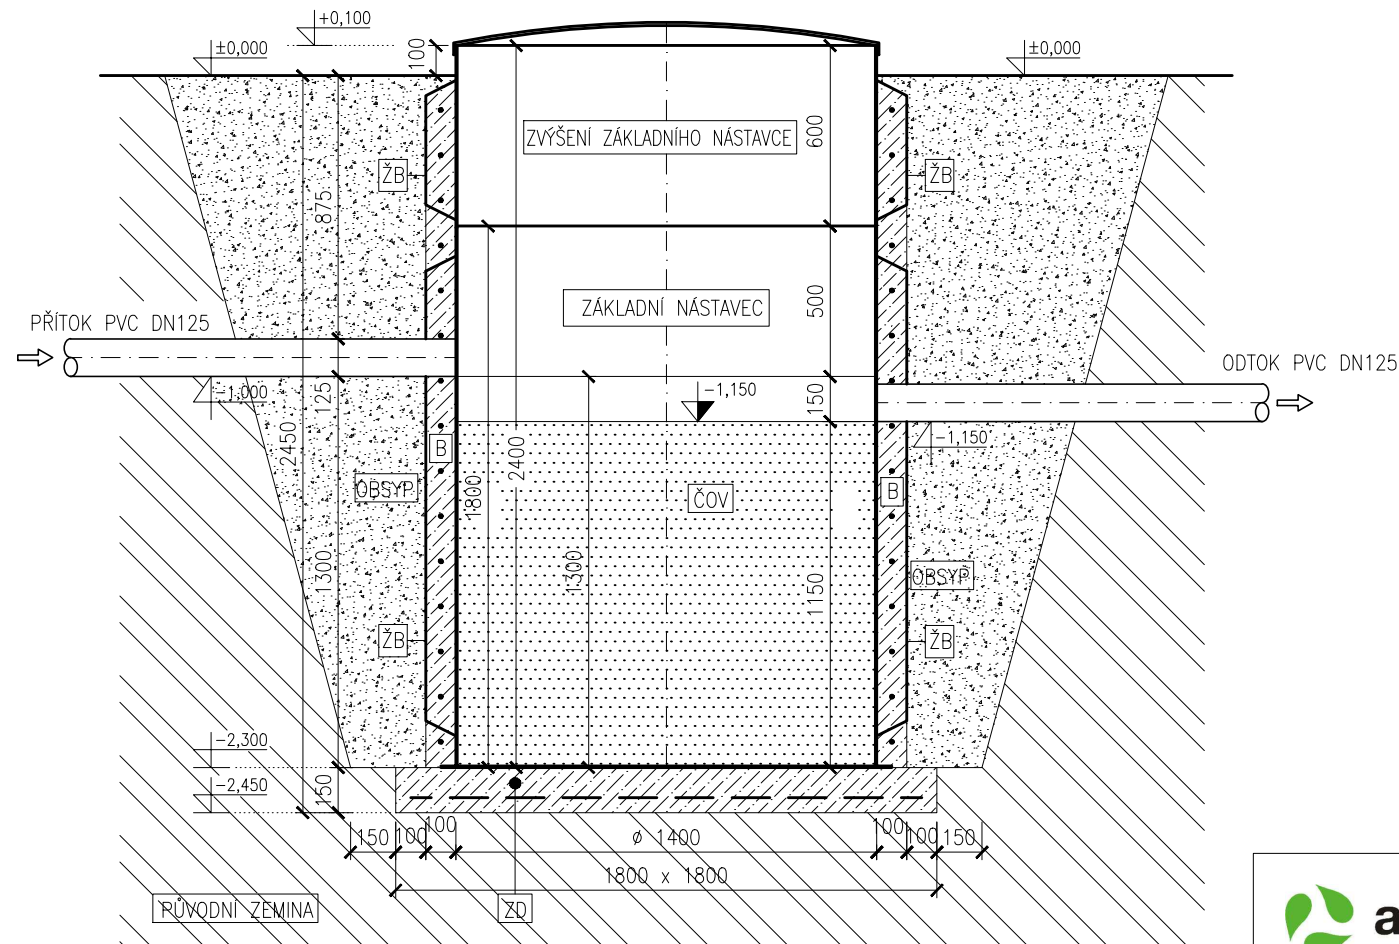

Řez

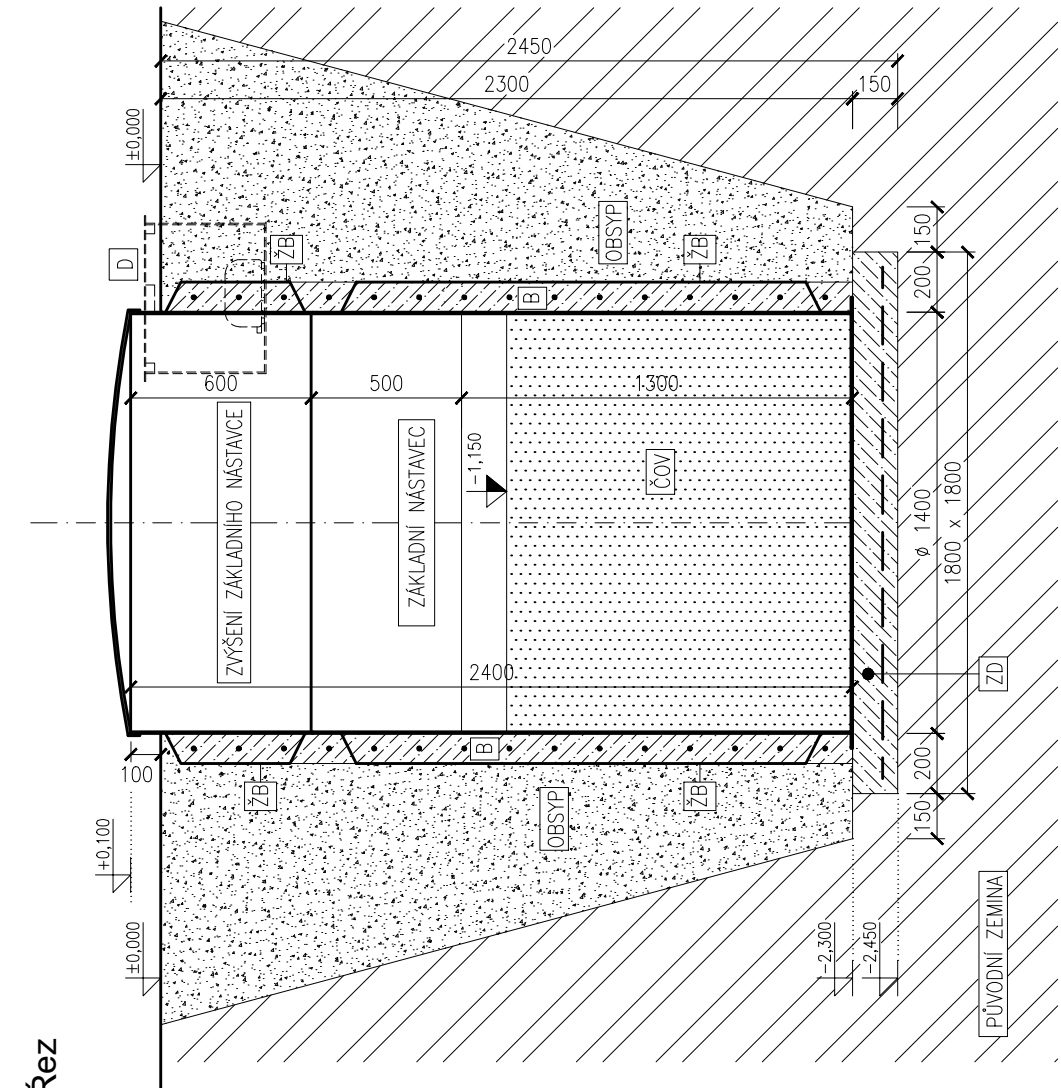

Legenda:

ČOV
 BIOLOGICKÁ ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD
 TYP: AQUATEC AT6/AT6 PLUS
 PLASTOVÁ NÁDRŽ Ø 1400 mm, výška 1800 mm (včetně základního nástavce, který je nedílnou součástí nádrže ČOV)

D
 PLASTOVÁ ŠACHTA NA MEMBRÁNOVÉ DMÝCHADLO Ø500 mm, výška 400 mm

ZD
 BETONOVÁ ZÁKLADOVÁ DESKA S KARI SÍŤ
 BETON C12/15, KARI SÍŤ Q188

OBSP
 PÍSEK NEBO TŘÍDĚNÁ ŠTĚRKOVÁ DRŤ (frakce 0/4 nebo 4/8)
 PŘÍPADNĚ ZPĚTNÝ OBSPYK KATROVANÉHO (TŘÍDĚNÉHO) MATERIÁLU
 BEZ KAMENŮ A JÍLU

ŽB
 ŽEBRA PRO OBETONOVÁNÍ

B
 BETON C12/15, KARI SÍŤ Q188

V ZÁVISLOSTI NA GEOLOGICKÝCH PODMÍNKÁCH DOPORUČUJEME VÝKOP PAŽIT.