



OSAZENÍ ČOV AQUATEC AT6/AT6 PLUS včetně základního nástavce ZN (500 mm) zvýšeného o 700 mm a žeber pro obetonování

Při použití nástavce 600 mm a vyššího, je zapotřebí nádrž ČOV obetonovat i v případě, že v místě instalace není výskyt spodní vody.


Půdorys

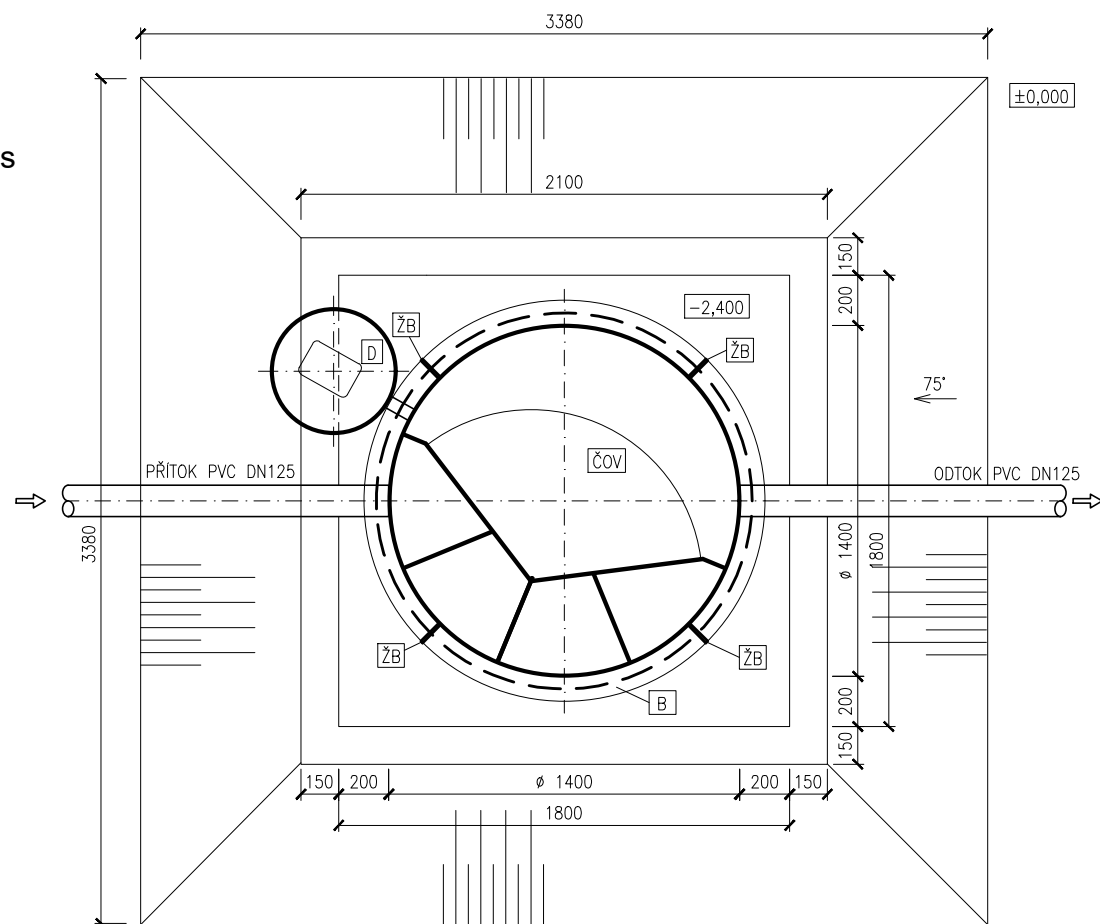

Řez

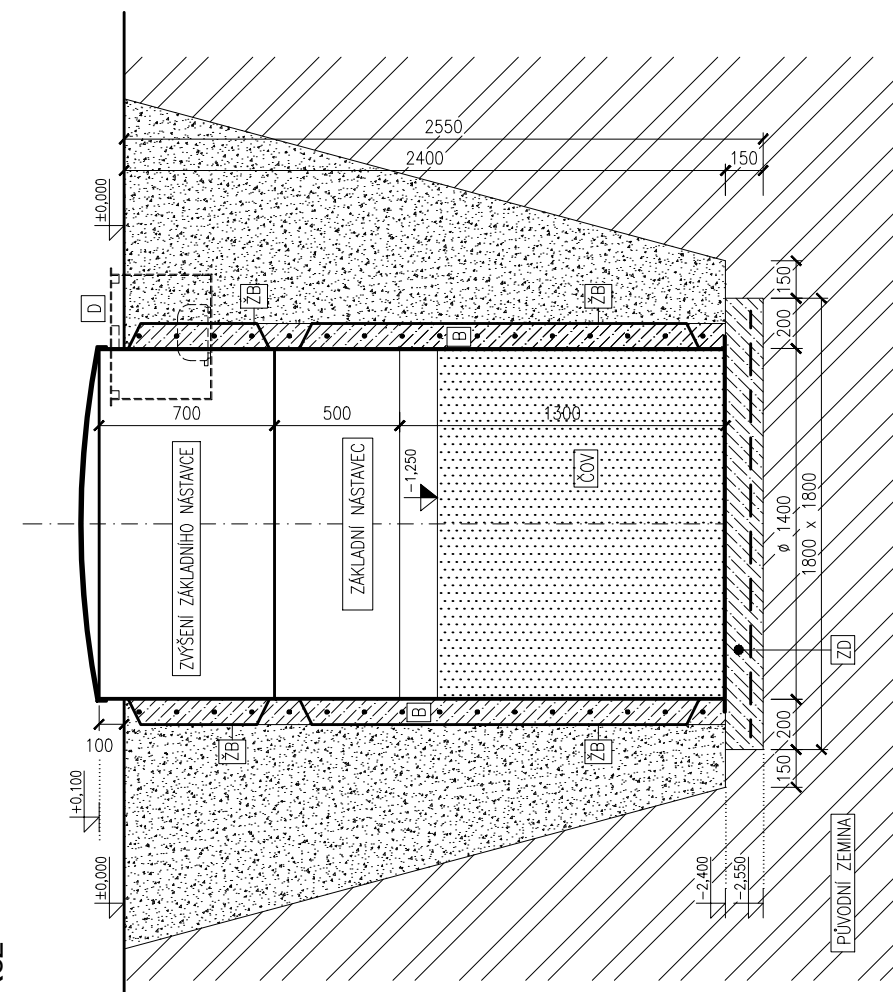

Řez

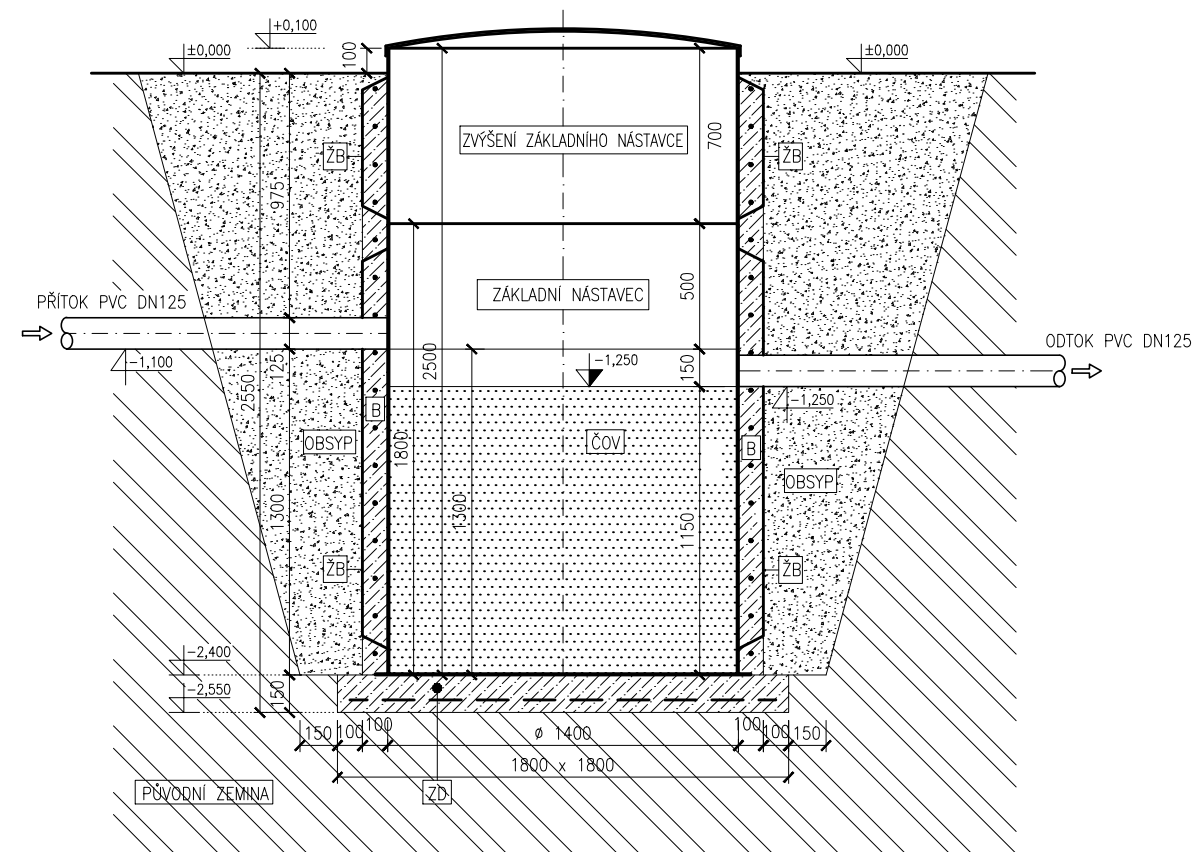

Legenda:

ČOV
BIOLOGICKÁ ČISTIŘNA ODPADNÍCH VOD
TYP: AQUATEC AT6/AT6 PLUS
PLASTOVÁ NÁDRŽ Ø 1400 mm, výška 1800 mm (včetně základního nástavce,
který je nedílnou součástí nádrže ČOV)

D
PLASTOVÁ ŠACHTA NA MEMBRÁNOVÉ DMYCHADLO Ø500 mm, výška 400 mm

ZD
BETONOVÁ ZÁKLADOVÁ DESKA S KARI SÍŤ
BETON C12/15, KARI SÍŤ Q188

OBSYP
PÍSEK NEBO TRÍDĚNÁ ŠTĚRKOVÁ DRŤ (frakce 0/4 nebo 4/8)
PŘÍPADNĚ ZPĚTNÝ OBSYP KATROVANÉHO (TRÍDĚNÉHO) MATERIÁLU
BEZ KAMENŮ A JÍLU

ŽB
ŽEBRA PRO OBETONOVÁNÍ

B
BETON C12/15, KARI SÍŤ Q188

V ZÁVISLOSTI NA GEOLOGICKÝCH PODMÍNKÁCH DOPORUČUJEME VÝKOP PAŽIT.